




**Coupe A-A**

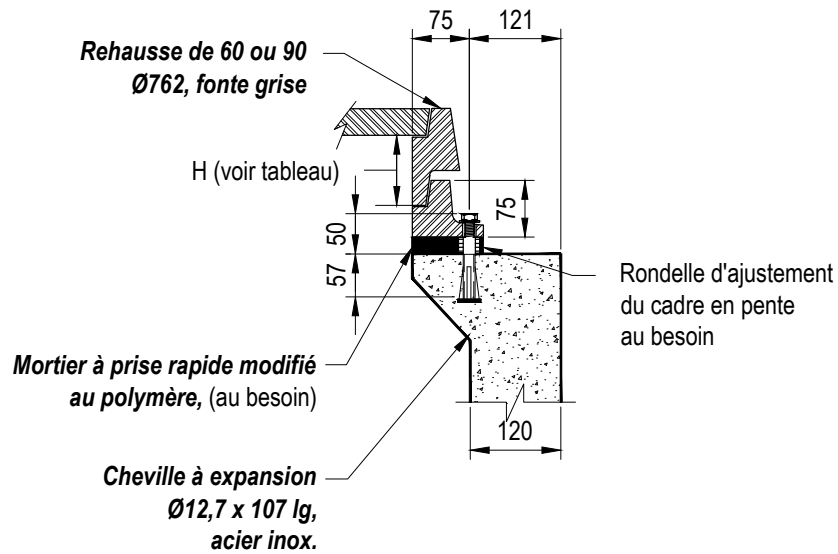

**Détail 1 - Ajustement du cadre**

Choix des rehausses	H
Aucune si hors trottoir et hors voie carrossable	0
<b>Dans les trottoirs ou sur une voie carrossable, 5 choix :</b>	
1 x 90 mm par défaut	90
2 x 90 mm	180
1 x 60 mm	60
2 x 60 mm	120
1 x 60 mm et 1 x 90 mm	150

 <b>NORME</b>	Élaboration : Carole Bessette, ing.	<b>COFFRAGE PAC</b>	N° :  <b>102-3201-01</b>	
	Ingénieur  2021-07-12		Volume :  <b>B.42.21</b>	
Échelle : 1:20		PUITS DE RACCORDEMENT	Révision :  <b>01</b>	Entrée en vigueur :  <b>2021-07</b>
		OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT	Page :  <b>3 de 3</b>	